


DATENBLATT Lightprofil OMEGA

**Akzente setzen.
Langlebig. Wetterfest. Homogen.**



Schematischer Schnitt
mit Halterung

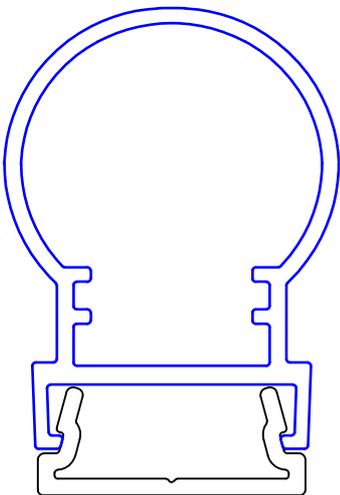

Lightprofil Highlights

- durch die Omega-Form bleibt der Rundrohrcharakter in der Außenwirkung erhalten
- Befestigungen können durch den Fußbereich optimal versteckt werden
- Vermeidung einer auftretenden Verschattung
- einfache, schnelle Installation
- variabel einsetzbar mit teilbaren und nichtteilbaren Platinen
- Fertigung der Platinen in hauseigener Produktion
- auf Kundenwunsch flexible Größen
- 48V System für geringen Installationsaufwand

Leuchtkonturen für Ihre Sichtbarkeit. Flexibel. Individuell. Stabil.

- sowohl für die Außenkontur-, als auch für die Innenkonturbeleuchtung anwendbar
- wetterfest und UV-geschützt
- beständige Materialien, geringer Wartungsaufwand durch Langlebigkeit der LED-Systeme sowie Materialauswahl
- alle Verkabelungen sind hinter dem OMEGA Rohrabschnitt verborgen.
- flexible, teilbare Rasterelemente bietet eine schnelle Anpassung der Größen vor Ort
- konsistente, effiziente und lebendige Leuchtsysteme bei Tag und bei Nacht

DATENBLATT Lightprofil OMEGA

Lightprofil OMEGA	
Fertigungs raster, einzeln	Rohre ab 400 bis 2400mm // Raster 66mm
	ind. Anfertigungen auf Kundenanfrage ab 400mm / Raster
Standard Länge, Nicht Teilbar (NT)	1.200mm // 2.400mm
Standard Länge, Teilbar (T)	1.200mm // 2.400mm, teilbar aller 66mm
Gehäusematerial, Halter	extrudierter PMMA, schlagzäh
Eingangsspannung	48V
Schutzart	Ip67
Stromaufnahme pro Platine, Standard	40mA
Arbeitstemperatur	-20°C ... +50°C
Lagertemperatur	-40 °C ... +70°C
Steckverbindingssystem	JST -Stecker, 2polig, IP67
Enddeckel (Kappe)	geklebt
Standardfarben	weiß, gelb, orange, rot, grün, blau
	individuelle Farben auf Anfrage
Leistung	4,8W/m (weiß, gelb, orange, rot, blau), 2,5W/m (grün)

Farbe	ähnl. RAL	Art.-Nr.	Helligkeit
weiß	9016	F-011360	2000cd/m ²
gelb	1023	F-011361	1350cd/m ²
orange	1003	F-011362	320cd/m ²
rot	2005	F-011363	670cd/m ²
grün	6018	F-011364	800cd/m ²
blau	5017	F-011365	450cd/m ²

Zubehör	Art.-Nr.
EVG, 120W, 48V DC	F-011340
Montageclips	F-011341
Endkappen, einzeln	F-011342-37
Klebstoff	R-001347
Außenecken, 400x400mm	F-011348-53
Innenecken, 400x400mm	011354- 59

* Länge wählbar * Durchschnittswerte